



TERRE DU MONDE

FABRICANT & DISTRIBUTEUR

PEINTURE ACRYLIQUE FINE

Quelques mots...

PEINTURE ACRYLIQUE FINE est une peinture de décoration et de protection d'aspect minéral lisse et mat sans odeur à faible teneur en COV pour intérieur et extérieur à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse.

Lavable. Très bonne adhérence. Très grande facilité d'application. Rapidité de séchage. Très bon pouvoir couvrant. Particulièrement recommandée pour repeindre ou offrir une nouvelle vie à vos meubles.

Bonne tenue aux UV et aux intempéries. Excellente perméabilité à la vapeur d'eau.



NUANCIER

NUDE



NUDE
CLAIR



NUDE
MOYEN



COTON



PECHE



SOIE
GREGE



JAUNE
PAILLE



CELESTE



BOUDOIR



SUEDINE
BEIGE



CLT JLB



MOUSSELINE




PUR
CACHEMIR




TAFFETAS




KENYA
MOYEN

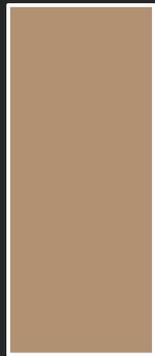

DRAPET

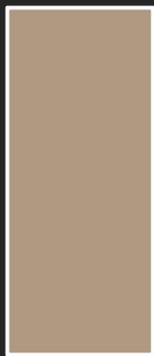

SAUVAGE

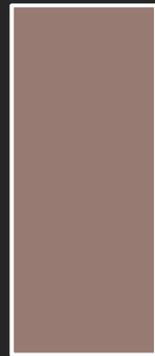

CALINE




PERLOU



ECLAIR



GRIS
PERIMETRE

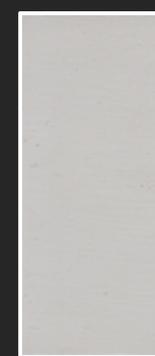

ROCHER



MISTIGRIS



GRIS
POPELINE



GRIJUILLE



GRISLAND



GRISELLE



TER 42



TER 41




TER 40



NEPAL CLAIR



NEP

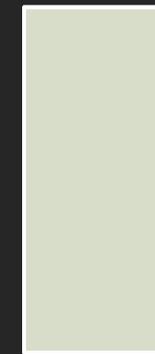

KIWI



NUANCIER

VERT DE GRIS




ROSEE
BLANCHE



BALI PASTEL



BALI CLAIR

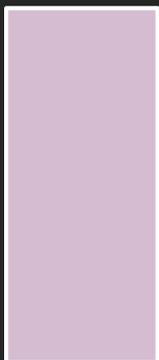


ROSA



TERRE DU
MONDE



3084 D2.5 D2

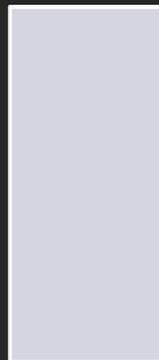

VIOLA
PASTEL



VIOLETA



VIOLA
CLAIR




VIOLA



LASERTM



FIL DE CUIVRE

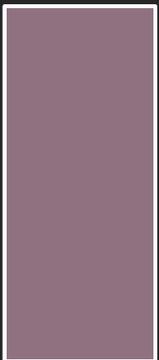

LAVANDINE



STONE



BLEU GREC



BLEU OCEAN



MAJOCELLE



BLUE NIGHT



AZURLAND



BLUMAJ



BLUMIN



AZUREA



AF5014



OPUS




NOEL



JLB



CORAIL

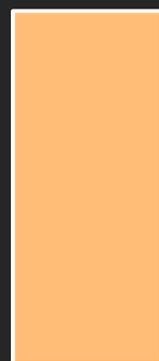

SAHARA



FICHE TECHNIQUE

Préparation des supports

Les supports et leur préparation seront conformes aux règles de l'art et aux DTU en vigueur (propres, secs, non friables et dépourvus de sels, d'humidité et de moisissures).

Les supports doivent être homogènes en absorption, de ce fait les supports non préparés (placoplâtre, carreau de plâtres, fibrociment, siporex, bois, vieilles peintures, rebouchages, saignées et autres supports similaires) devront être ragrésés ou ratissés et/ou fixés avec une impression mate à l'eau.

Mode d'emploi

Se colore avec des pigments minéraux ou des colorants universels. Bien mélanger avant l'application.

Mise en œuvre à la brosse, au rouleau ou par projection en 2 couches diluée avec 10% - 20% d'eau selon la porosité du support et le dispositif d'application employé. Sec et recouvrable après environ 4-6h.

Les peintures et les produits vernissant acryliques sèchent rapidement en surface mais atteignent leur durcissement idéal et leur propriété mécanique qu'après environ 10 jours.

Eviter d'appliquer cette peinture sur des supports chauds et/ou directement exposés au soleil, par journée de vent, sur des supports humides ou en cas de pluie.





Consommation

Consommation : environ 0,1 - 0,15 lt / m² par couche - Poids spécifique : 1,6 kg / lt

Recommandation

En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau douce et consulter un médecin si les symptômes persistent. Conserver hors de portée des enfants.

Nettoyage et Conservation

Nettoyage des outils à l'eau. Appliquer et conserver à des températures comprises entre 5°C et 35°C. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé au sec à l'abri du gel.

Conditionnement

Conditionnement de 1 lt, 4 lt et 15 lt.

Écoulement

Le produit doit être écoulé selon les normes en vigueur. Les emballages vides doivent être recyclés.

RELOOKER VOS MEUBLES

Osez la PEINTURE ACRYLIQUE FINE de couleurs sur vos meubles.

Peindre un meuble en bois, une bonne idée pour faire du neuf avec du vieux ou relooker du neuf en le personnalisant.

Transformer de manière originale avec notre PEINTURE ACRYLIQUE FINE.

Possibilité de créer de multiples effets en superposant des teintes, en patinant avec :

- notre GLACIS,
- nos CIRES,
- nos ACRYLIQUE SCINTILLANTES
- Notre PEINTURE CHAULEE
- notre METAL DECO...



WWW.TERREDUMONDE83.COM



**TERRE DU MONDE – 337 RN 97 Route de la Farlède
83130 LA GARDE
Tél. : 04 94 33 46 87
Email : contact@terredumonde83.com**